

UN DESIGN CONTEMPORAIN
POUR UNE NOUVELLE DESTINATION

PAPYRUS
Outils de foyer
Voir page 27

LES 10 MEILLEURES RAISONS D'ACHETER UN APPAREIL À GRANULES

- 1 Le combustible est relativement bon marché, facilement manipulable et entreposable.
- 2 L'installation est relativement peu coûteuse et flexible.
- 3 L'appareil peut être contrôlé par un thermostat.
- 4 L'appareil peut fonctionner de longues heures sans intervention humaine.
- 5 La chaleur dégagée est égale et l'alimentation en combustible est régulée.
- 6 L'appareil fournit une chaleur par convection puissante.
- 7 Les appareils à granules présentent les plus faibles émissions polluantes de tous les appareils à combustibles solides.
- 8 Les appareils à granules réduisent notre dépendance aux combustibles fossiles.
- 9 Les granules constituent un combustible renouvelable.
- 10 Les granules de bois sont constitués à 100 % de matières résiduelles (sciure de bois). Ceci donne une valeur ajoutée à ces rebus qui seraient autrement acheminés dans un dépotoir.


SOMMAIRE

LE CHAUFFAGE AUX GRANULES	2
LE CHAUFFAGE À BOIS ET L'ENVIRONNEMENT	3
POÊLES À BOIS	
Solution 1.3	4
Solution 1.6	5
Destination 1.6	6
Solution 1.8	7
Solution 2.3	8
Destination 2.3	9
Solution 2.9	10
Solution 3.4	11
Données techniques	
Caractéristiques générales	12
Caractéristiques spécifiques	13
POÊLES À BOIS ENCASTRABLE	
Destination 1.5-I	14
Solution 1.8-I	15
Solution 2.3-I	16
Destination 2.3-I	17
Données techniques	
Caractéristiques générales	18
Caractéristiques spécifiques	19
FOYER À BOIS ZÉRO DÉGAGEMENT	
Solution 2.5-ZC	20
Il est maintenant temps de gérer la distribution de la chaleur	21
Données techniques	
Caractéristiques spécifiques	22
POÊLES À GRANULES	
Cambridge	23
Eurostar	24
Euromax	25
Données techniques	
Caractéristiques générales et spécifiques	26
OUTILS DE FOYER	27

Le chauffage aux granules

Les appareils à granules présentent des améliorations importantes en ce qui a trait à l'aisance de chauffer avec des combustibles solides. Les granules de bois sont entreposés dans des sacs et sont donc facilement et proprement entreposables. Un seul chargement dans un appareil peut fournir de longues heures de chaleur. Les appareils à granules fournissent également un confort spécial associé au chauffage à bois. La combinaison des ventilateurs procurant des courants d'air chaud et le confort direct relié à la chaleur radiante fournit une satisfaction spéciale lors d'une journée froide d'hiver. La chaleur dispensée est égale et constante due à l'alimentation automatique du combustible répondant à la configuration du propriétaire de l'appareil. Les appareils à granules offrent aussi des avantages au point de vue environnemental ; les granules réduisent non seulement la dépendance à l'égard des combustibles fossiles comme l'huile et le gaz, mais ils sont constitués de matériaux qui aggraveraient autrement inutilement à nos problèmes coûteux d'entreposage de déchets.

De plus, les appareils à granules brûlent très proprement et présentent les émissions polluantes les plus faibles de tous les appareils de chauffage à combustibles solides.

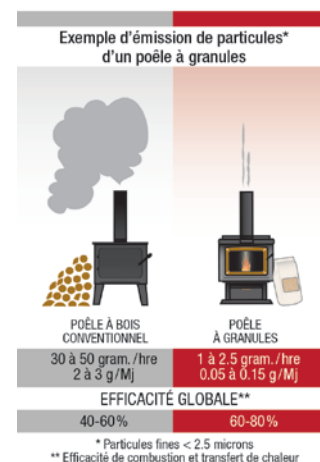

Le chauffage au bois et l'environnement

Lorsque l'on brûle de l'huile, du gaz ou du charbon, le carbone qu'ils contiennent est oxydé et se transforme en dioxyde de carbone (CO_2). La combustion des combustibles fossiles libère ainsi de l'ancien carbone, accroissant par le fait même la concentration atmosphérique de CO_2 , le principal gaz à effet de serre (GES). En comparaison, la combustion du bois est considérée comme carboneutre, soit neutre, au niveau des émissions de dioxyde de carbone, puisque les arbres absorbent le CO_2 en grandissant. C'est le processus de séquestration du carbone par la photosynthèse. Environ une tonne de carbone est séquestrée pour chaque m^3 de bois. Lorsque les arbres meurent et se décomposent dans la forêt, ils émettent la même quantité de carbone que si on les brûlait pour se chauffer. Lorsque nous utilisons le bois de façon responsable, comme dans le cas du chauffage résidentiel, nous ne faisons qu'utiliser le cycle naturel du carbone dans lequel le CO_2 va de l'atmosphère à la forêt et vice-versa. Par conséquent, lorsque nous brûlons du bois comme source d'énergie de remplacement des combustibles fossiles, il en résulte une nette réduction dans l'émission de GES. Le bois utilisé pour le chauffage résidentiel est un excellent exemple de développement durable. Il provient de boisés à proximité des ménages et est cultivé par des propriétaires terriens pour qui la santé du boisé passe par la coupe sélective de vieux arbres et la récolte de bois mort. La suppression de ces arbres malades ou morts fait de la place aux arbres en santé dont la croissance est plus rapide. Cela ajoute donc de la valeur au boisé, en plus d'aider l'environnement.


La combustion du bois produit des particules fines appelées PM2.5. Les PM2.5 sont des particules dont la taille est 30 fois plus petite que celle d'un cheveu humain. Elles peuvent aggraver certaines maladies des poumons ou du cœur et ont été associées à certains problèmes de santé comme l'asthme. Les sources de PM2.5 incluent la combustion sous plusieurs formes, comme celle utilisée par les automobiles,

les camions lourds, le chauffage au bois, ainsi que plusieurs procédés industriels. Comparativement aux poêles et foyers à bois conventionnels, la nouvelle génération d'appareils à bois brûle une très grande partie des PM2.5 et ne produit presque aucune fumée visible. Ces

appareils rencontrent les limites d'émissions fixées par l'Agence américaine de protection de l'environnement (Environmental Protection Agency ou EPA) ainsi que la norme canadienne CSA B415.1-10. Par exemple, la norme EPA limite présentement les émissions de particules à un maximum de 4,5 grammes par heure. En comparaison, les poêles à bois conventionnels émettent en moyenne 40 grammes de particules par heure. Plusieurs pays, provinces et municipalités ont donc adopté des lois qui empêchent la vente d'appareils qui ne sont pas conformes aux dernières normes en matière d'émissions de particules. C'est notamment le cas des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, ainsi que de plusieurs pays membres de la communauté européenne. Au Canada, les provinces de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec et de Terre-Neuve ont réglementé la vente d'appareils à bois.

Le bois, lorsque brûlé dans un appareil dont la performance a été testée selon les normes EPA ou CSA B415.1-10, émet jusqu'à 80 % moins de particules. Il constitue donc une source d'énergie alternative propre et renouvelable.

De plus, la consommation de bois de chauffage peut être réduite jusqu'à 30 % lorsque l'on utilise des systèmes de combustion à bois avancés. Ceci provient du fait que les poêles à bois et foyers certifiés EPA ou CSA B415.1-10 sont efficaces de 60 % à 80 %, comparativement à 40 % ou 60 % pour les appareils conventionnels. Pour leur part, les appareils à granules de bois ont parmi les plus faibles taux d'émissions de particules de tous les combustibles solides. Ils sont une façon de transformer en énergie utile des tonnes de résidus et autres ressources renouvelables qui autrement se retrouveraient dans nos sites d'enfouissement.

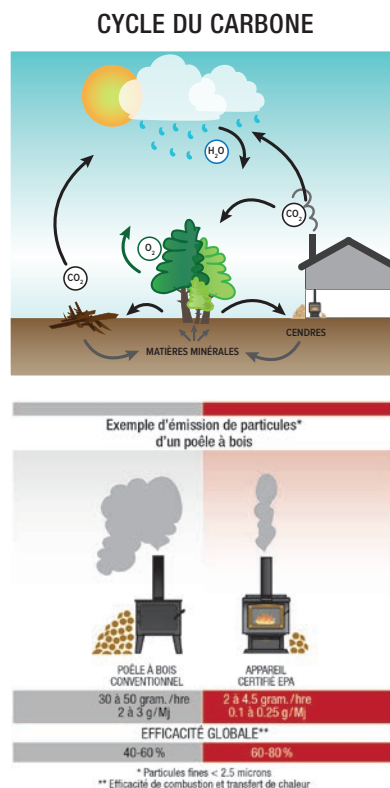



Sur pattes avec porte noire

Sur piédestal
avec porte argent brossé



POÊLE À BOIS

SOLUTION 1.3

EPA
≤ 4.5 g/h

♦ ACCESSOIRES REQUIS

Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes
en acier noires

Revêtement de porte en fonte noire
ou plaquée argent brossé

♦ OPTIONS

Échangeur de chaleur supérieur

Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque

Ensemble de thermodisque
à branchement éclair

Ensemble d'entrée d'air frais
(diamètre de 5")

Pare-étincelles rigide

Tuyau isolé flexible pour entrée d'air frais
(longueur 4', diamètre de 5")

EB00011

Le **Solution 1.3** est le plus petit poêle de la gamme Enerzone et convient donc très bien pour le chauffage des espaces restreints. Avec un rendement jusqu'à 40 000 BTU/h, cet appareil de chauffage saura tout de même vous tenir bien au chaud. En option, le Solution 1.3 peut être muni d'un échangeur de chaleur supérieur, qui à l'aide d'un puissant ventilateur de première qualité de 130 CFM assurera le maximum de transfert de chaleur dans votre pièce. Personnalisez votre appareil en choisissant le modèle sur pattes ou sur piédestal et en sélectionnant le fini de porte noir ou plaqué argent brossé. Le Solution 1.3 saura vous plaire à tout coup !

CARACTÉRISTIQUES *

- Surface recommandée : 250 à 1 000 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 1.3 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 21 800
- BTU/h avec bois de corde sec : 40 000
- Dimensions extérieures (piédestal) : 22 1/2" L x 22" P x 26 5/8" H
- Dimensions extérieures (pattes) : 22 1/2" L x 21 7/8" P x 26 1/2" H
- Longueur maximale des bûches : 17"

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.



Sur pattes avec porte noire



Sur piédestal avec porte argent brossé

**RANGEMENT
À BOIS EQUISS**
Outils de foyer
Voir page 27



POÊLE À BOIS

SOLUTION 1.6

EB00017

Le **Solution 1.6** s'avère un choix incontournable pour le chauffage efficace de surfaces restreintes. Ce modèle possède toutes les caractéristiques techniques recherchées dans un appareil à bois à la fine pointe de la technologie. Son option sur pattes en acier fait de lui un appareil de chauffage hautement accessible. En dépit de sa petite taille, le Solution 1.6 n'est pas dépourvu de certaines caractéristiques standards ou optionnelles offertes sur tous les modèles de la ligne Enerzone, tel le tiroir à cendres avec couvercle, le puissant ventilateur de 130 PCM, le thermodisque et l'adaptateur pour l'ensemble d'entrée d'air frais. Le rapport qualité prix du Solution 1.6 en fait donc un candidat de choix pour l'acheteur réfléchi.

CARACTÉRISTIQUES *

- Surface recommandée : 500 à 1 500 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 1.6 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 23 300
- BTU/h avec bois de corde sec : 55 000
- Dimensions extérieures (piédestal) : 23 3/8" L x 22 1/2" P x 30 7/8" H
- Dimensions extérieures (pattes) : 23 3/8" L x 22 1/2" P x 28 1/2" H
- Longueur maximale des bûches : 17"
- Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
- Approuvé maison mobile : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.



♦ ACCESSOIRES REQUIS

Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes offertes en acier noir ou plaquée argent brossé avec tiroir à cendres

Revêtement de porte offert en fonte noire ou plaquée argent brossé

♦ OPTIONS

Ventilateur 130 PCM de première qualité à vitesse variable avec thermodisque

Ensemble d'entrée d'air frais (diamètre de 5")

Tuyau isolé flexible pour entrée d'air frais, (longueur 4', diamètre de 5")

Échangeur de chaleur supérieur

Pare-étincelles rigide

Ensemble de thermodisque à branchement éclair



DUPLEX
Outils de foyer
Voir page 27

Avec panneaux décoratifs rouges



Avec panneaux décoratifs en acier inoxydable brossé



Avec panneaux décoratifs noirs

POÊLE À BOIS

DESTINATION 1.6



EB00025

Le **Destination 1.6** est le choix idéal pour ceux qui recherchent un appareil de chauffage jumelant efficacité et modernité. Ce petit poêle écologique propose un taux d'émissions de particules de 4 g/h et une capacité maximale de 55 000 BTU/h. En plus d'offrir une vue incroyable sur les flammes, il est muni d'un système de fermeture de porte facile à actionner qui se fond complètement avec ses lignes épurées. Le Destination 1.6 peut être personnalisé selon vos goûts et votre décor grâce ses panneaux latéraux amovibles disponibles en différents finis et propose une base pratique et sécuritaire afin d'y ranger vos bûches. Vous aurez également le choix d'y ajouter un ventilateur 130 PCM et un thermodisque pour une meilleure distribution de la chaleur, en plus de pouvoir le brancher à une entrée d'air frais sans aucun adaptateur spécial.

♦ ACCESSOIRES REQUIS

Ensemble de panneaux peint noir, émaillé rouge ou acier inoxydable brossé

♦ OPTIONS

Ventilateur 130 PCM de première qualité à vitesse variable avec thermodisque

Tuyau isolé flexible pour entrée d'air frais, (longueur 4', diamètre de 5")

Ensemble de thermodisque à branchement éclair

CARACTÉRISTIQUES*

- Surface recommandée : 500 à 1 500 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 1.6 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 23 275
- BTU/h avec bois de corde sec : 55 000
- Dimensions extérieures : 26 1/8" L x 20 5/8" P x 32 7/8" H
- Longueur maximale des bûches : 17"
- Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
- Approuvé maison mobile (prise d'entrée d'air frais incluse) : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.



**RANGEMENT
À BOIS FUSIO**
Outils de foyer
Voir page 27

Sur pattes argent brossé avec porte argent brossé



Sur piédestal avec porte argent brossé

POÊLE À BOIS

SOLUTION 1.8

EB00002

Le **Solution 1.8** est un appareil de chauffage de taille moyenne qui ravira son utilisateur tant au niveau de ses performances que de son style décoratif. Son dessus légèrement courbé, sa porte arquée, ses angles racés et son choix de piédestal ou de pattes à la courbure unique lui confèrent un caractère à la fois rustique et moderne. Comme tous les modèles à bois de la ligne Enerzone, sa technologie de combustion avec apport d'air secondaire a été testée selon les normes d'émissions de l'EPA (Environmental Protection Agency). Les particules polluantes sont brûlées avant qu'elles ne soient émises dans l'atmosphère, ce qui procure une économie de combustible tout en respectant l'environnement. Le Solution 1.8 est un appareil d'appoint complet et versatile pour le chauffage responsable d'aujourd'hui et de demain.

CARACTÉRISTIQUES *

- Surface recommandée : 500 à 1 800 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 1.8 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 34 000
- BTU/h avec bois de corde sec : 65 000
- Dimensions extérieures (piédestal) : 26" L x 22 3/8" P x 29 5/8" H
- Dimensions extérieures (pattes) : 28 3/8" L x 22 3/8" P x 28 1/4" H
- Longueur maximale des bûches : 20"
- Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
- Approuvé maison mobile : Oui (version sur piédestal seulement)

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.



♦ ACCESSOIRES REQUIS

Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes offertes en fonte noire ou plaquée argent brossé avec tiroir à cendres

Revêtement de porte offert en fonte noire ou plaquée argent brossé

♦ OPTIONS

Échangeur de chaleur supérieur

Ventilateur 130 PCM de première qualité à vitesse variable avec thermodisque

Ensemble d'entrée d'air frais (diamètre de 5")

Disponible seulement pour la version sur piédestal

Tuyau isolé flexible pour entrée d'air frais, (longueur 4', diamètre de 5")

Ensemble de thermodisque à branchement éclair

POÊLE À BOIS

SOLUTION 2.3

EPA
≤ 4.5 g/h

♦ ACCESSOIRES REQUIS

Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes
offertes en fonte noire ou plaquée argent
brossé avec tiroir à cendres

Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé

♦ OPTIONS

Pare-étincelles

Échangeur de chaleur supérieur

Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque

Ensemble d'entrée d'air frais
(diamètre de 5")

Tuyau isolé flexible pour entrée d'air frais,
(longueur 4', diamètre de 5")

Ensemble de thermodisque
à branchement éclair

Sur pattes argent brossé avec porte argent brossé

Sur pattes noires avec porte noire

EB00012

Le nouveau modèle **Solution 2.3** produit des émissions de particules moyennes de à 3.89 g/h. et est approuvé EPA État de Washington. Il s'avère souvent être la réponse aux besoins du consommateur averti, pour qui le chauffage à bois n'est pas un secret. Sa chambre à combustion de 21 pouces de large et de 16.5 pouces de profond permet de positionner les bûches à la fois sur la largeur et la profondeur. Tout comme son semblable de plus petite taille, le Solution 1.8, il possède un ingénieux système de revêtement de porte vous permettant de choisir entre un fini noir ou plaqué argent brossé. Toutes les autres options y sont, tel le choix de pattes ou de piédestal, le ventilateur 130 PCM à vitesse variable, ou encore l'échangeur de chaleur. Bien que sa chambre à combustion soit de bonne taille, le Solution 2.3 conserve un design équilibré lui conférant l'allure d'un appareil d'ambiance décoratif tout en procurant un chauffage puissant à l'utilisateur sérieux.

CARACTÉRISTIQUES*

- Surface recommandée : 500 à 2 100 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 2.3 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 32 200
- BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
- Dimensions extérieures (piédestal) : 26" L x 26 7/8" P x 33 1/2" H
- Dimensions extérieures (pattes) : 28 1/2" L x 26 7/8" P x 30 3/4" H
- Longueur maximale des bûches : 20"
- Tiroir à cendres avec couvercle : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.



SILHOUETTE
Outils de foyer
Voir page 27

Avec panneaux décoratifs en acier inoxydable brossé



Avec panneaux décoratifs noirs

POÊLE À BOIS

DESTINATION 2.3

EB00022

Les formes douces de la fonte associée au style contemporain du **Destination 2.3** font de ce poêle un choix parfait pour harmoniser style et puissance de chauffage. Les panneaux latéraux décoratifs, offerts entre autres avec une option de fini en acier inoxydable, nous rappellent la contradiction offerte par le chauffage au bois : une énergie moderne et efficace, témoin de notre évolution à travers les âges. Les bûches peuvent être facilement rangées en dessous de la grande chambre de combustion, ce qui fait du Destination 2.3 un appareil de chauffage pratique et élégant. Les utilisateurs inconditionnels apprécieront le ventilateur inclus permettant d'exploiter davantage toute la puissance de convection exceptionnelle qu'offre ce poêle.

CARACTÉRISTIQUES *

- Surface recommandée : 750 à 2 100 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 2.3 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 32 200
- BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
- Dimensions extérieures : 28 5/8" L x 25 3/8" P x 37 1/2" H
- Longueur maximale des bûches : 20"
- Tiror à cendres avec couvercle : Oui
- Ensemble de thermodisque à branchement éclair : Standard
- Ventilateur 130 PCM de première qualité à vitesse variable avec thermodisque : Oui
- Porte reversible : Oui
- Approuvé maison mobile (prise d'entrée d'air frais incluse) : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.



♦ ACCESSOIRES REQUIS

Ensemble de panneaux peint noir ou acier inoxydable brossé

♦ OPTIONS

Pare-étincelles rigide

Tuyau isolé flexible pour entrée d'air frais, (longueur 4', diamètre de 5")



Sur piédestal avec porte noire



Sur pattes argent brossé avec porte argent brossé

POÊLE À BOIS

SOLUTION 2.9

EB00004

EPA
≤ 4.5 g/h

◆ ACCESSOIRES REQUIS

Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes
offertes en fonte noire ou plaquée argent
brossé avec tiroir à cendres

Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé

◆ OPTIONS

Échangeur de chaleur supérieur

Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque

Ensemble d'entrée d'air frais
(diamètre de 5")

Disponible seulement pour la version sur piédestal

Tuyau isolé flexible pour entrée d'air frais,
(longueur 4', diamètre de 5")

Ensemble de thermodisque
à branchement éclair

Ceux qui s'y connaissent sauront reconnaître les caractéristiques d'un appareil incontournable pour les passionnés du chauffage à bois. À lui seul, le dessus en acier du **Solution 2.9**, d'une épaisseur de 3/8 de pouce, en dit long sur sa conception! Cette machine de chauffage possède une chambre à combustion axée sur la profondeur lui permettant d'accepter des bûches d'une longueur de 19 pouces. De plus, la combustion par injection d'air secondaire se fait de façon égale, à la fois en avant, au dessus, et à l'arrière de l'appareil grâce à un ingénieux système de pilotes répartis de façon stratégique dans la chambre à combustion. Le résultat est un chauffage simple, efficace, et d'une propreté inégalée. En effet, malgré sa large taille, le Solution 2.9 produit des émissions de particules moyennes inférieures à 4.4 g/h. Bref, l'utilisateur critique achètera le Solution 2.9 pour son style, ses performances et pour la vie!

CARACTÉRISTIQUES*

- Surface recommandée : 750 à 2 300 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 2.5 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 29 400
- BTU/h avec bois de corde sec : 85 000
- Dimensions extérieures (piédestal) : 25" L x 28" P x 34 1/4" H
- Dimensions extérieures (pattes) : 25 5/8" L x 28 3/4" P x 31 3/4" H
- Longueur maximale des bûches : 19"
- Tiroir à cendres avec couvercle : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.



Avec porte argent brossé

ABRIK
Outils de foyer
Voir page 27

POÊLE À BOIS

SOLUTION 3.4

EB00007

Le **Solution 3.4** constitue l'ultime machine pour l'utilisateur désireux d'obtenir toute la puissance possible d'un chauffage d'appoint. Son immense chambre à combustion de 3.4 pieds cubes accepte des bûches de 22 pouces de longueur et procure un temps de combustion étonnant. De plus, cet appareil possède un coupe-feu moulé en C-Cast, un matériel réfractaire léger et révolutionnaire qui garantit à votre unité une durabilité exceptionnelle. Les émissions de particules moyennes produites par le Solution 3.4 sont inférieures à 3.8 g/h, ce qui en fait un appareil d'une rare propreté. Il est difficile d'énumérer en quelques lignes tous les attributs de ce produit unique, tel son ventilateur de série et son dessus en acier d'une épaisseur de 3/8 de pouce. Consultez sa fiche technique et faites place au rêve!

EPA
≤4.5 g/h

CARACTÉRISTIQUES *

- Surface recommandée : 1 000 à 2 700 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 3.4 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 60 175
- BTU/h avec bois de corde sec : 100 000
- Dimensions extérieures : 28" L x 33 1/2" P x 35 1/8" H
- Longueur maximale des bûches : 22"
- Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
- Ventilateur 130 PCM de première qualité à vitesse variable avec thermodisque : Oui
- Échangeur de chaleur inclus : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.

♦ ACCESSOIRES REQUIS

Revêtement de porte offert en fonte noire ou plaquée argent brossé

♦ OPTIONS

Ensemble de thermodisque à branchement éclair

Caractéristiques générales ♦ POÊLES À BOIS



Modèles	Solution 1.3	Solution 1.6	Destination 1.6	Solution 1.8
Couleur	Noir métallique	Noir métallique	Noir métallique	Noir métallique
Temps de combustion maximal (voir note 1 à la page 13)	5 heures	6 heures	6 heures	6 heures
Technologie de combustion	Non-catalytique	Non-catalytique	Non-catalytique	Non-catalytique
Surface recommandée (voir note 1 à la page 13)	250 à 1 000 pi. ca.	500 à 1 500 pi. ca.	500 à 1 500 pi. ca.	500 à 1 800 pi. ca.
BTU/h maximum - Bois de test EPA	21 800	23 300	23 275	34 000
BTU/h maximum - Bois de corde sec	40 000	55 000	55 000	65 000
Taux moyen d'émission de particules	3.99 g/h	4.02 g/h	4.02 g/h	4.3 g/h
Rendement optimal	78.2%	75.3%	75.3%	75%
Dimensions de l'ouverture de porte (L x H)	15" x 7 5/8"	15 3/4" x 8"	15 3/4" x 7 1/2"	17 1/2" x 7 7/8"
Dimensions de la chambre à combustion (L x P)	18 3/8" x 12 1/2"	18 1/8" x 13 3/4"	18 1/8" x 13 1/2"	21" x 13 3/4"
Volume de la chambre à combustion	1.3 pi. cu.	1.6 pi. cu.	1.6 pi. cu.	1.8 pi. cu.
Surface vitrée (L x H)	14 1/4" x 8 3/8"	14 1/4" x 8 3/8"	15 7/8" x 9"	16 1/4" x 8 3/4"
Type de porte - vitrée avec cadre en fonte	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur maximale des bûches	17"	17"	17"	20"
Diamètre du conduit d'évacuation	6"	6"	6"	6"
Type de vitre	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique
Tiroir à cendres avec couvercle	Non	Oui	Oui	Oui
Approuvé maison mobile*	Non	Oui	Oui	Oui
Garantie	À vie, limitée			
Normes - Émissions / efficacité	EPA / CSA B415.1-10			
Normes de sécurité	Selon les normes ULC S627, UL 1482, UL 737, NFPA 211, CSA B365 applicables au Canada et aux États-Unis			



Modèles	Solution 2.3	Destination 2.3	Solution 2.9	Solution 3.4
Couleur	Noir métallique	Noir métallique	Noir métallique	Noir métallique
Temps de combustion maximal (voir note 1 à la page 13)	8 heures	8 heures	9 heures	10 heures
Technologie de combustion	Non-catalytique	Non-catalytique	Non-catalytique	Non-catalytique
Surface recommandée (voir note 1 à la page 13)	500 à 2 100 pi. ca.	750 à 2 100 pi. ca.	750 à 2 300 pi. ca.	1 000 à 2 700 pi. ca.
BTU/h maximum - Bois de test EPA	32 200	32 200	29 400	60 175
BTU/h maximum - Bois de corde sec	75 000	75 000	85 000	100 000
Taux moyen d'émission de particules	3.85 g/h	3.89 g/h	4.4 g/h	3.9 g/h
Rendement optimal	77,2%	77,2%	76%	78%
Dimensions de l'ouverture de porte (L x H)	17 1/2" x 9"	17 1/2" x 8 3/4"	15 1/2" x 9 3/4"	17 7/8" x 8 1/2"
Dimensions de la chambre à combustion (L x P)	21" x 16 1/2"	21" x 16 1/2"	16 3/4" x 19 1/8"	22 7/8" x 20 5/8"
Volume de la chambre à combustion	2.3 pi. cu.	2.3 pi. cu.	2.5 pi. cu.	3.4 pi. cu.
Surface vitrée (L x H)	16 1/4" x 8 3/4"	18" x 11 7/8"	14 7/8" x 10 3/8"	16 1/4" x 8 3/4"
Type de porte - vitrée avec cadre en fonte	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur maximale des bûches	20"	20"	19"	22"
Diamètre du conduit d'évacuation	6"	6"	6"	6"
Type de vitre	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique
Tiroir à cendres avec couvercle	Oui	Oui	Oui	Oui
Approuvé maison mobile*	Oui	Oui	Non	Non
Garantie	À vie, limitée			
Normes - Émissions / efficacité	EPA / CSA B415.1-10			
Normes de sécurité	Selon les normes ULC S627, UL 1482, UL 737, NFPA 211, CSA B365 applicables au Canada et aux États-Unis			

* Requiert l'ensemble d'entrée d'air frais.

Caractéristiques spécifiques ♦ POÊLES À BOIS

Modèles	Solution 1.3	Solution 1.6	Destination 1.6	Solution 1.8	Solution 2.3	Destination 2.3	Solution 2.9	Solution 3.4
Dimensions extérieures et poids								
Largeur (piédestal)	22 1/2"	23 3/8"	26 1/8"	26"	26"	28 5/8"	25"	28"
Largeur (pattes)	22 1/2"	23 3/8"	N/D	28 3/8"	28 1/2"	N/D	25 5/8"	N/D
Profondeur (piédestal)	22"	22 1/2"	20 5/8"	22 3/8"	26 7/8"	25 3/8"	28"	33 1/2"
Profondeur (pattes)	21 7/8"	22 1/2"	N/D	22 3/8"	26 7/8"	N/D	28 3/4"	N/D
Hauteur (piédestal)	26 5/8"	30 7/8"	32 7/8"	29 5/8"	33 1/2"	37 1/2"	34 1/4"	35 1/8"
Hauteur (pattes)	26 1/2"	28 1/2"	N/D	28 1/4"	30 3/4"	N/D	31 3/4"	N/D
Poids	264 lb (120 kg)	289 lb (131 kg)	349 lb (158 kg)	316 lb (143 kg)	386 lb (176 kg)	544 lb (247 kg)	420 lb (191 kg)	547 lb (248 kg)
Dégagements de l'appareil aux matériaux combustibles (figures 1, 2 et 3)								
Avec conduit d'évacuation à simple paroi *	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)
A - Mur arrière	15 1/2"/15"	15"/15"	15"/15"	14"/14"	15"/15"	15"/15"	14"/10"	19"/19"
B - Côtés	18"/18"	16"/16"	16"/16"	12"/12"	17"/17"	16"/16"	14"/14"	19"/19"
C - Coins	10"/10"	8 1/2"/8"	8 1/2"/8"	7"/7"	10"/10"	10"/10"	7"/6"	11"/11"
D - Plafond (Canada / États-Unis) (note **)	84"	84"	84"	84"	84"	84"	84"	84"
Avec conduit d'évacuation à double paroi	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)
A - Mur arrière	10"/10"	12"/12"	12"/12"	6"/6"	6"/6"	6"/6"	6"/6"	10"/10"
B - Côtés	18"/18"	16"/16"	16"/16"	11"/11"	17"/17"	14"/14"	12"/12"	14"/14"
C - Coins	10"/10"	6"/6"	6"/6"	5"/5"	5"/5"	6"/6"	6"/6"	8"/8"
D - Plafond (Canada / États-Unis) (note **)	84"	84"	84"	84"	84"	84"	84"	84"
Protection de plancher minimum devant poêle	18"/16"	18"/16"	18"/16"	18"/16"	18"/16"	18"/16"	18"/16"	18"/16"
Options et accessoires requis								
Ventilateur	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Inclus	Optionnel	Inclus
Thermoisque de ventilateur	Inclus avec le ventilateur	Inclus avec le ventilateur	Inclus avec le ventilateur	Inclus avec le ventilateur	Inclus avec le ventilateur	Inclus avec le ventilateur	Inclus avec le ventilateur	Optionnel
Échangeur de chaleur de dessus	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	Inclus
Ensemble d'entrée d'air frais (diamètre de 5")	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Inclus	Optionnel	N/D
Pare-étincelles	Optionnel	Optionnel	N/D	N/D	Optionnel	Optionnel	N/D	N/D
Ensembles de pattes ou de piédestal								
Ensemble de piédestal et tiroir à cendres	Optionnel, sans tiroir	Optionnel	N/D	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	Inclus
Ensemble de pattes en acier noires et tiroir à cendres	Optionnel, sans tiroir	Optionnel	N/D	N/D	N/D	N/D	Optionnel	N/D
Ensemble de pattes en fonte noires et tiroir à cendres	N/D	N/D	N/D	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	N/D
Ers. de pattes en fonte plaquées argent brosse et tiroir à cendres	N/D	N/D	N/D	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	N/D
Fin de porte								
Revêtement de porte en fonte peint noir	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	Optionnel
Revêtement de porte en fonte plaquée argent brosse	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	Optionnel
Panneaux latéraux								
Ensemble de panneaux peint noir	N/D	N/D	Optionnel	N/D	N/D	Optionnel	N/D	N/D
Ensemble de panneaux en acier inoxydable brosse	N/D	N/D	Optionnel	N/D	N/D	Optionnel	N/D	N/D
Ensemble de panneaux émaillé rouge	N/D	N/D	Optionnel	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Figure 1




Figure 2





Figure 3



PROTECTION DE PLANCHER †		É.-U.
G	8" – Note †	N/D (Canada seulement)
H	8"	N/D (Canada seulement)
I	18" à partir de l'ouverture de porte	16" à partir de l'ouverture de porte
J	N/D (É.U. seulement)	8" à partir de l'ouverture de porte

† Acier d'une épaisseur minimale de 0,015" (0,38 mm) ou carreaux de céramique joints à l'aide de coulis.
Aucune protection n'est requise si l'appareil est installé sur une surface incombustible (ex. : plancher de béton).
‡ La protection de plancher se limite au dégagement arrière (A) si ce dernier est inférieur à 8 pouces (203 mm).

Note 1 : La superficie de chauffage recommandée et le temps de combustion maximal peuvent varier selon la localisation de l'appareil dans l'habitation, le tirage de la cheminée, le climat, les facteurs de perte de chaleur, le type de bois utilisé, les dimensions de l'aire (encastables) et d'autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le fabricant comme sa capacité à conserver une température minimale acceptable considérant que la configuration de l'espace ou la présence de système de distribution d'air ont un impact important sur la distribution optimale de la chaleur.

* Vérifier également les codes locaux de dégagements minimums du tuyau d'évacuation lui-même (à simple paroi) par rapport aux matériaux combustibles. Voir aussi les instructions du fabricant d'événement.

** Mesuré à partir de la base de l'appareil. Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Au besoin, consultez le manuel d'utilisation pour les informations concernant ces dégagements aux matériaux combustibles. Les données techniques et les dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.



ENCASTRABLE À BOIS

DESTINATION 1.5-I

Avec ensemble de façade inférieure avec ventilateur

Avec ensemble de façade inférieure sans ventilateur

PAPYRUS
Outils de foyer
Voir page 27

EB00018

EPA
≤ 4.5 g/h

Un encastrable à bois moderne et écologique, est-ce possible ? Avec le **Destination 1.5-I**, le rêve devient réalité ! Avec une chambre à combustion de 1.5 pied cube, cet appareil offre une puissance maximale de 65 000 BTU/h et un taux d'émissions de particules des plus bas avec seulement 2.6 g/h. Le Destination 1.5 vous permet d'admirer les flammes dans le confort de votre salon grâce à sa vitre panoramique pleine vision. Pour exploiter toute la puissance de cet encastrable contemporain, un ventilateur 120 PCM est offert en option. Lorsqu'il n'est pas installé avec un ventilateur, cet encastrable peut s'insérer dans une ouverture de maçonnerie d'une hauteur de 20".

♦ ACCESSOIRES REQUIS

Ensemble de façade inférieure offerte avec ventilateur ou sans ventilateur

♦ OPTION


Panneau de finition arrière 29" H x 44" L (peut être coupé à 26" H)

CARACTÉRISTIQUES *

- Surface recommandée : 500 à 1 700 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 1.5 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 26 525
- BTU/h avec bois de corde sec : 65 000
- Dimensions extérieures avec ventilateur (façade incluse) : 33 3/8" L x 17 3/4" P x 25 1/8" H
- Dimensions extérieures sans ventilateur (façade incluse) : 33 3/8" L x 17 1/2" P x 22" H
- Dimensions extérieures avec ventilateur (sans façade) : 28 1/2" L x 14 5/8" P x 23 1/8" H
- Dimensions extérieures sans ventilateur (sans façade) : 28 1/2" L x 14 1/2" P x 20" H
- Longueur maximale des bûches : 19"
- Dimensions minimum requises de l'âtre (sans ventilateur) : 29" L x 14 1/2" P x 20" H
- Dimensions minimum requises de l'âtre (avec ventilateur) : 29" L x 14 1/2" P x 23 5/8" H

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.

Avec porte noire et moulures de façade noires

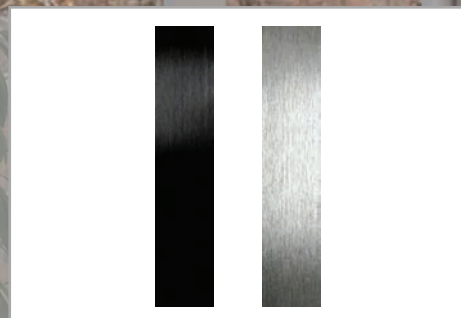

Moulures de façade en fini noir et argent

ENCASTRABLE À BOIS

SOLUTION 1.8-I

EB00005

L'encastrable **Solution 1.8-I**, comme son nom l'indique, fut développé à même le caisson du poêle Solution 1.8. La surprenante qualité de sa combustion et plusieurs de ses caractéristiques sont donc identiques à son homologue autoportant. Le Solution 1.8-I possède un puissant ventilateur standard de 144 PCM activé par la chaleur et positionné de façon stratégique afin de pousser la chaleur dégagée par son caisson et la re-distribuer dans la pièce. Sa conception lui permet de recevoir une façade dont les dimensions peuvent couvrir unâtre de maçonnerie d'une hauteur maximale de 32 pouces et d'une largeur de 50 pouces. Au niveau du style, le Solution 1.8-I permet à son utilisateur d'agencer le revêtement de porte aux moulures de façade, lesquelles sont disponibles en fini noir ou argent.

EPA
≤ 4.5 g/h

CARACTÉRISTIQUES*

- Surface recommandée : 500 à 1 800 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 1.8 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 34 000
- BTU/h avec bois de corde sec : 65 000
- Dimensions extérieures : 28 3/8" L x 23 5/8" P x 21" H
- Longueur maximale des bûches : 21"
- Dimensions minimum requises de l'âtre : 28 7/8" L x 12 3/4" P x 21 3/8" H
- Ventilateur 144 PCM de première qualité à vitesse variable : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.

◆ ACCESSOIRES REQUIS

Revêtement de porte offert en fonte noire ou plaquée argent brossé

Façade régulière (29" H x 44" L) ou large (32" H x 50" L)

Ensemble de moulures de façade en fini noir ou argent

◆ OPTION

Ensemble d'entrée d'air frais (ovale 5")



Avec porte argent brossé et moulures de façade argent

Moulures de façade en fini noir et argent

ENCASTRABLE À BOIS

SOLUTION 2.3-I

EB00013

EPA
≤ 4.5 g/h

◆ ACCESSOIRES REQUIS

Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé
Façade régulière (29" H x 44" L)
ou large (32" H x 50" L)
Ensemble de moulures de façade en fini noir
ou argent

◆ OPTIONS

Ensemble d'entrée d'air frais (ovale 5")
Pare-étincelles
Écran coupe-chaud pour tablette
et manteau combustible
Façade taillable 32" x 50"

L'encastrable **Solution 2.3-I**, comme son nom l'indique, fut développé à même le caisson du poêle Solution 2.3. La surprenante qualité de sa combustion et plusieurs de ses caractéristiques sont donc identiques à son homologue autoportant. Avec son puissant ventilateur standard de 120 PCM activé par la chaleur et positionné de façon stratégique, cet appareil renvoie la chaleur dégagée par son caisson et la redistribue efficacement dans la pièce. De plus, sa conception lui permet de recevoir une façade dont les dimensions peuvent couvrir unâtre de maçonnerie d'une hauteur maximale de 32 pouces et d'une largeur de 50 pouces. Au niveau du style, le Solution 2.3-I permet à son utilisateur d'agencer le revêtement de porte aux moulures de façade, lesquelles sont disponibles en fini noir ou argent.

CARACTÉRISTIQUES *

- Surface recommandée : 750 à 2 100 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 2.3 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 32 200
- BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
- Dimensions extérieures : 28 3/8" L x 26 3/4" P x 23" H
- Longueur maximale des bûches : 20"
- Dimensions minimum requises de l'âtre : 28 7/8" L x 15 3/4" P x 23 5/16" H
- Ventilateur 120 PCM de première qualité à vitesse variable : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.



Avec ensemble de projection pour encastrable

INEO
Outils de foyer
Voir page 27



Avec façade en fonte

ENCASTRABLE À BOIS

DESTINATION 2.3-I

EB00021

L'encastrable **Destination 2.3-I** est vraiment une fusion entre l'amélioration technologique et l'avancement du design. Tout a débuté avec la sélection de la fonte comme matériau de choix pour un contour contemporain harmonieux. La façade a ensuite été développée pour permettre une finition alignée avec le foyer de maçonnerie. L'insertion dans des ouvertures plus grandes est facilitée par l'installation d'un panneau de finition métallique optionnel qui se fixe aisément à la façade en fonte. L'entretien des composantes électriques a été rendu facile grâce à la conception astucieuse d'un système de type tiroir auquel s'attache l'ensemble de ventilateur. L'ensemble de ventilateur (110 PCM) est muni d'un capteur thermique et d'un interrupteur pouvant être réglé à la position automatique, manuel ou arrêt.

EPA
≤ 4.5 g/h

CARACTÉRISTIQUES*

- Surface recommandée : 750 à 2 100 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 2.3 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 32 200
- BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
- Dimensions extérieures (sans façade) : 28 3/8" L x 22 7/8" P x 23 3/8" H
- Dimensions extérieures (façade incluse) : 36" L x 22 7/8" P x 25 1/8" H
- Longueur maximale des bûches : 20"
- Dimensions minimum requises de l'âtre : 28 7/8" L x 19 5/8" P x 23 3/4" H
- Porte reversible : Oui
- Ventilateur 110 PCM de première qualité : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.

♦ OPTIONS

Panneaux de finition intermédiaire du bas pour façade 6" H x 44" L ou 6" H x 50" L

Ensemble de panneaux de finition intermédiaire pour façade 29" H x 44" L ou 29" H x 50" L

Ensemble d'entrée d'air frais (ovale 5")

Ensemble de projection pour encastrable (2" ou 4")

Pour son installation, requiert l'ensemble de panneau de finition intermédiaire pour façade

Pare-étincelles

Caractéristiques générales ♦ POÊLES À BOIS ENCASTRABLES



Modèles	Destination 1.5-l	Solution 1.8-l	Solution 2.3-l	Destination 2.3-l
Couleur	Noir métallique	Noir métallique	Noir métallique	Noir métallique
Temps de combustion maximal (voir note 1)	6 heures	6 heures	8 heures	8 heures
Technologie de combustion	Non-catalytique	Non-catalytique	Non-catalytique	Non-catalytique
Surface recommandée (voir note 1)	500 à 1 700 pi. ca.	500 à 1 800 pi. ca.	500 à 2 100 pi. ca.	750 à 2 100 pi. ca.
BTU/h maximum - Bois de test EPA	26 525	34 000	32 200	32 200
BTU/h maximum - Bois de corde sec	65 000	65 000	75 000	75 000
Taux moyen d'émission de particules	2.6 g/h	4.3 g/h	3.85 g/h	3.89 g/h
Rendement optimal	75 %	75 %	77.2 %	77.2 %
Dimensions de l'ouverture de porte (L x H)	19" x 7 1/2"	17 1/2" x 7 3/4"	17 1/2" x 9"	17 1/2" x 8 3/4"
Dimensions de la chambre à combustion (L x P)	20 1/2" x 12 3/4"	21" x 13 3/4"	21" x 16 1/2"	21" x 16 1/2"
Volume de la chambre à combustion	1.5 pi. cu.	1.8 pi. cu.	2.3 pi. cu.	2.3 pi. cu.
Surface vitrée (L x H)	19" x 7 7/8"	16 1/4" x 8 3/4"	16 1/4" x 8 3/4"	18" x 11 7/8"
Type de porte - vitrée avec cadre en fonte	Cadre en acier	Oui	Oui	Oui
Longueur maximale des bûches	19"	21"	20"	20"
Diamètre du conduit d'évacuation	6"	6"	6"	6"
Type de vitre	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique
Garantie	À vie, limitée			
Normes - Émissions / efficacité	EPA / CSA B415.1-10			
Normes de sécurité	Selon les normes ULC S628, UL 1482, UL 737, NFPA 211, CSA B365 applicables au Canada et aux États-Unis			

Note 1 : La superficie de chauffage recommandée et le temps de combustion maximal peuvent varier selon la localisation de l'appareil dans l'habitation, le tirage de la cheminée, le climat, les facteurs de perte de chaleur, le type de bois utilisé les dimensions de l'âtre (encastrables) et d'autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le fabricant comme sa capacité à conserver une température minimale acceptable considérant que la configuration de l'espace ou la présence de système de distribution d'air ont un impact important sur la distribution optimale de la chaleur.

Les données techniques et les dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.

DONNÉES TECHNIQUES


Caractéristiques spécifiques ♦ POÊLES À BOIS ENCASTRABLES



Modèles	Destination 1.5-I		Solution 1.8-I	Solution 2.3-I	Destination 2.3-I
Dimensions extérieures et poids	sans ventilateur	avec ventilateur			
Hauteur (sans façade)	20"	23 1/8"	21"	23"	23 3/8"
Largeur (sans façade)	28 1/2"	28 1/2"	28 3/8"	28 3/8"	28 3/8"
Profondeur (sans façade)	17 1/2"	17 3/4"	23 5/8"	26 3/4"	22 7/8"
Poids	324 lb (147 Kg)	360 lb (163 Kg)	352 lb (160 Kg)	430 lb (195 Kg)	491 lb (223 Kg)
Dégagements de l'appareil aux matériaux combustibles (figure 1, ci-dessous)	(Canada / États-Unis)		(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)	(Canada / États-Unis)
A- D'un Mur côté adjacent	25"		13"	16"	16"
B- D'un Parement latéral combustible	5 1/2"		10"	12"	12"
C- D'un Parement supérieur combustible	13 1/2"		22"	20"	20"
Dégagement réduit avec l'écran coupe-chaaleur du parement supérieur combustible	N/D		N/D	11"	N/D
D- D'une Tablette combustible	13 1/2"		29"	22"	22"
Dégagement réduit avec l'écran coupe-chaaleur de la tablette combustible	N/D		N/D	12"	N/D
E- Protection de plancher minimum devant le poêle (CAN/É-U)	22" / 22"		18" / 16"	18" / 16"	18" / 16"
F,G,H - Dimensions minimum requises de l'âtre avec ventilateur (H x L x P)	23 5/8" x 29" x 14 1/2"		21 1/4" x 28 7/8" x 13 1/8"	23 5/16" x 28 7/8" x 15 3/4"	23 3/4" x 28 7/8" x 19 5/8"
F,G,H - Dimensions minimum requises de l'âtre sans ventilateur (H x L x P) **	20" x 29" x 14 1/2"		N/D	N/D	N/D
I- Projection maximale de la tablette	N/D		N/D	N/D	N/D
Projection minimum / maximum dans la pièce	N/D		7 3/4" / 9 3/4"	8 3/4" / 10 3/4"	2" ou 4"
Options et accessoires requis					
Pare-étincelles	N/D		N/D	N/D	Optionnel
Adaptateur d'entrée d'air frais	N/D		Optionnel	Optionnel	N/D
Moulures de façade finies noir	N/D		Optionnel	Optionnel	N/D
Moulures de façade finies argent	N/D		Optionnel	Optionnel	N/D
Revêtement de porte en fonte fini noir	N/D		Optionnel	Optionnel	N/D
Revêtement de porte en fonte plaqué argent brossé	N/D		Optionnel	Optionnel	N/D
Ensemble de façade inférieure avec ventilateur	Optionnel		N/D	N/D	N/D
Ensemble de façade inférieure sans ventilateur	Optionnel		N/D	N/D	N/D
Formats de façade					
Régulière (29" H x 44" L)	N/D		Optionnel	Optionnel	N/D
Large (32" H x 50" L)	N/D		Optionnel	Optionnel	N/D
Façade taillable (30" H x 50" L)	N/D		N/D	Optionnel	N/D
Panneaux de finition intermédiaire du bas pour façade (6" H x 44" L ou 6" H x 50" L)	N/D		N/D	N/D	Optionnel
Panneaux de finition intermédiaire pour façade (29" H x 44" L ou 29" H x 50" L)	N/D		N/D	N/D	Optionnel
Ensemble de projection (2" ou 4")	N/D		N/D	N/D	Optionnel
Panneau de finition arrière (29" H x 44" L) (peut être coupé à 26" H)	Optionnel		N/D	N/D	N/D

* La profondeur de l'ouverture de l'âtre peut être réduite à 18 5/8" ou 16 5/8" en utilisant l'ensemble de projection AC01323, vendu séparément. Notez cependant que pour faire l'installation de l'option d'ensemble de projection AC01323 l'un des ensembles de finition intermédiaire AC01322 ou AC01332 doit également être acheté séparément pour fixer l'ensemble de projection.

Figure 1

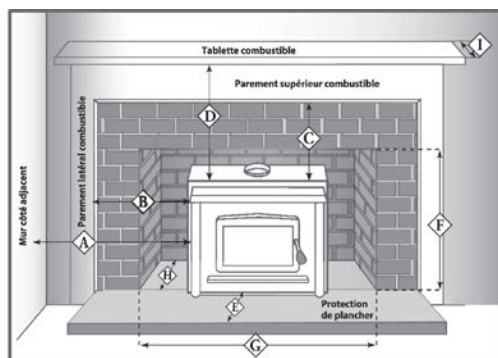

** ATTENTION! Les dimensions minimum requises de l'âtre, pour une application sans ventilateur, ne permettent pas de recevoir éventuellement l'option d'ensemble de ventilateur avec finition inférieure dû à un manque de hauteur représenté par la valeur (F) de cette option.

Les données techniques et les dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.

♦ À partir de l'ouverture de la porte



Portes en fonte noire, et plaquée argent brossé



Avec portes noires et louvre supérieure argent brossé



Avec portes argent brossé et louvre supérieure en fonte noire de style rustique

TORSADE
Outils de foyer
Voir page 27



FOYER À BOIS ZÉRO DÉGAGEMENT

SOLUTION 2.5-ZC # EB00016

EPA
≤4.5 g/h

♦ ACCESSOIRES REQUIS

- Revêtement de porte offert en fonte noire ou plaquée argent brossé
- Louvre supérieure en acier peint noir ou plaquée argent brossé
- Louvre supérieure en fonte peinte noire de style rustique

Les foyers ont, depuis longtemps, créé l'attrait du salon ou de la pièce familiale. Des milliers de styles ont vu le jour au cours des 30 dernières années mais qu'en est-il de la performance et de l'efficacité relatives à ces appareils? En creusant un peu, vous constaterez vite que le **Solution 2.5-ZC** fait partie de cette nouvelle génération de foyers à bois qui se distinguent clairement des autres foyers décoratifs. Cet appareil à combustion lente a été développé pour chauffer avec une efficacité exceptionnelle. Bien qu'il soit également décoratif, le Solution 2.5-ZC rencontre les normes d'émissions de particules de l'EPA, ce qui en fait l'appareil tout désigné pour cette génération de consommateurs pour qui le bois représente une source de chauffage à la fois propre et renouvelable.

CARACTÉRISTIQUES*

- Surface recommandée : 500 à 2 100 pi. ca.
- Volume de la chambre à combustion : 2.5 pi. cu.
- BTU/h avec bois de test EPA : 30 500
- BTU/h avec bois de corde sec : 75 000

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 22.

◆ OPTIONS

Ensemble d'entrée d'air frais (diamètre de 3")

Tuyau flexible pour entrée d'air frais 3" isolé
(10 pieds)

Pare-étincelles rigide

Ensemble de distribution d'air par gravité
de style traditionnel ou moderne

Ensemble de distribution par air forcé

Tuyau flexible pour ensemble de distribution par
air forcé 6" isolé (25 pieds)


CARACTÉRISTIQUES* (suite)

- Dimensions extérieures : 36 3/4" L x 29 1/2" P x 43 1/4" H
- Longueur maximale des bûches : 21"
- Ventilateur à cage double de première qualité
(2 x 120 PCM) activé par la chaleur : Oui


* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 22.

IL EST MAINTENANT TEMPS DE GÉRER LA DISTRIBUTION DE LA CHALEUR!

Les foyers au bois certifié EPA génèrent beaucoup de chaleur. Souvent, ils en génèrent trop pour la pièce où ils sont situés. Par conséquent, vous avez besoin de gérer l'excès de chaleur et l'envoyer là où c'est nécessaire. Pour offrir une solution, notre laboratoire de recherche et développement a conçu le système de gestion de la chaleur, une technologie novatrice qui permet la récupération de la chaleur produite lors de la combustion. Cette chaleur est ensuite redirigée dans les conduits de distribution afin de chauffer d'autres endroits de votre maison.

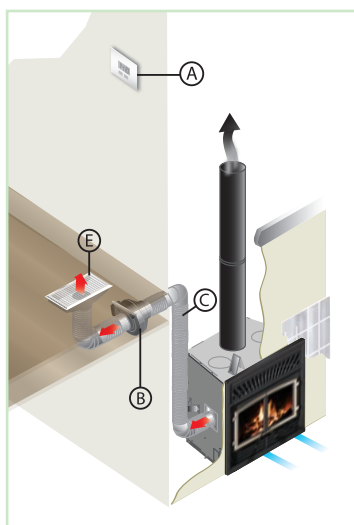

Ensemble de distribution par air forcé (système de gestion de la chaleur)

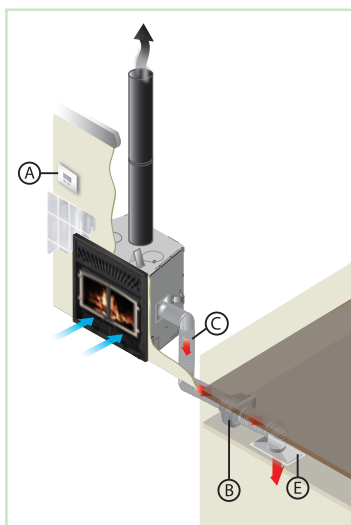


Ensemble de distribution par air forcé

Ce système vous permet de gérer la distribution de chaleur automatiquement. À l'aide d'un thermostat mural, vous pouvez sélectionner la température que vous souhaitez conserver dans la pièce où le foyer est situé. Lorsque le thermostat a atteint la température désirée, l'excédent de chaleur est redirigé vers une autre pièce jusqu'à 50 pieds (15 m) du foyer grâce à un ventilateur de 300 PCM. De cette façon, vous pouvez profiter d'un bon feu dans votre salon sans l'inconfort de la chaleur excédentaire générée par votre foyer Enerzone.

Le système peut aussi être utilisé comme chauffage d'appoint dans une pièce éloignée du foyer. Pour ce type d'application, il suffit de positionner le thermostat dans la pièce à chauffer et sélectionner la température devant être maintenue. Le système sera alors en mode « chauffage » et son puissant ventilateur sera actionné tant que la pièce éloignée n'aura pas atteint la température voulue et que le foyer sera suffisamment chaud pour distribuer sa chaleur.

Enerzone vous propose également une autre façon de répartir l'excès de chaleur dans votre maison grâce à un ensemble de distribution d'air par gravité.

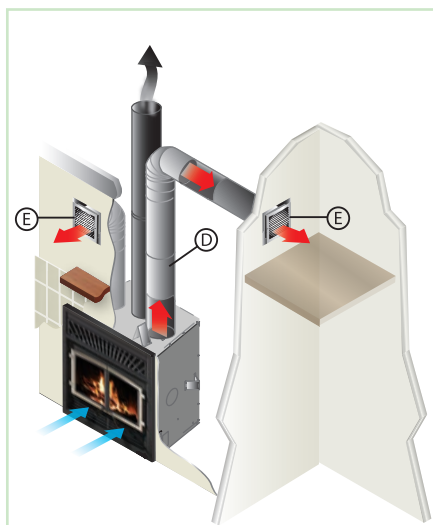

Ensemble de distribution d'air par gravité

Ensemble de distribution d'air par gravité

Cet ensemble vous permet d'amener l'air chaud soit dans la même pièce que le foyer, soit dans des pièces adjacentes ou situées à l'étage. Le système peut parcourir une distance maximale de 10' (3 m). La hauteur minimale du conduit d'air chaud à respecter est de 68" (1,7 m) mesurée à partir de la base du foyer jusqu'au haut des sorties.

Pour plus de détails sur les exigences liées aux installations de l'ensemble de distribution par air forcé ou sur l'ensemble de distribution d'air par gravité, visitez <http://www.enerzone-intl.com/fr/service-support-technique/systeme-de-distribution-de-la-chaleur>.

Installation suggérée: A) Thermostat mural B) Ventilateur de 300 PCM C) Conduit d'air chaud flexible D) Conduit d'air chaud rigide E) Grille de sortie d'air. Les informations contenues dans cette page sont à titre indicatif seulement. Pour une liste de pièces détaillée du contenu des ensembles, veuillez consulter les manuels d'utilisation.

Caractéristiques spécifiques ♦ FOYER À BOIS ZÉRO DÉGAGEMENT


Modèles	Solution 2.5-ZC
Couleur	Noir métallique
Temps de combustion maximal *	9 heures
Technologie de combustion	Non-catalytique
Surface recommandée *	500 à 2 100 pi. ca.
BTU/hr. maximum - Bois de test EPA	30 500
BTU/hr. maximum - Bois de corde sec	75 000
Rendement optimal	75 %
Taux moyen d'émission de particules	4.4 g/h
Dimensions de l'ouverture de porte (L x H)	25 1/2" x 10 5/8"
Dimensions de la chambre à combustion derrière les andirons (L x P)	20 1/2" x 12 7/8"
Volume de la chambre à combustion	2.5 pi. cu.
Surface vitrée (L x H)	22 1/4" x 12 5/8"
Type de porte	Double, vitrée, avec cadre en fonte
Longueur maximale des bûches	21"
Positionnement des bûches	Sur la largeur
Diamètre du conduit d'évacuation	6"
Hauteur minimale de la cheminée (à partir de la base du foyer)	15'
Type de vitre	Verre céramique
Garantie	À vie, limitée
Test standard - Émissions / efficacité	EPA / CSA B415.1-10
Tests de sécurité	Selon les normes ULC S610, UL 127, NFPA 211 et CSA B365, applicables au Canada et aux États-Unis
Dimensions extérieures et poids	
Largeur	36 3/4"
Profondeur	29 1/2"
Hauteur	43 1/4"
Poids	454 lb (206 kg)
Dégagements de l'appareil aux matériaux combustibles * (voir schéma ci-centre)	
Mur latéral	17"
Mur arrière	0"
Côtés	0"
Plancher	0"
Plafond	80"
Tablette (de la base du foyer)	50"
Parement latéral	0"
Contour non combustible (haut)	0"
Contour non combustible (côtés)	0"
Options et accessoires requis	
Adaptateur pour ensemble d'entrée d'air frais (diamètre de 3")	Optionnel
Ensemble de louver supérieure en fonte peinte noire de style rustique	Optionnel
Ensemble de louver supérieure en acier peint noir ou plaqué argent broyée	Optionnel
Ensemble de sortie d'air chaud par gravité (voir page 21)	Optionnel
Ensemble de sortie d'air chaud forcé de 6" (voir page 21)	Optionnel
Pare-étincelles rigide	Optionnel
Tuyau flexible 3" isolé (10 pieds) et 6" isolé (25 pieds)	Optionnel
Ensemble de revêtement de porte en fonte peint noir ou plaqué argent broyée	Optionnel



* La superficie de chauffage recommandée et le temps de combustion maximal peuvent varier selon la localisation de l'appareil dans l'habitation, le tirage de la cheminée, le climat, les facteurs de perte de chaleur, le type de bois utilisé les dimensions de l'âtre (encastrables) et d'autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le fabricant comme sa capacité à conserver une température minimale acceptable considérant que la configuration de l'espace ou la présence de système de distribution d'air ont un impact important sur la distribution optimale de la chaleur.

Note 1 : Certaines composantes spécifiques peuvent être requises en fonction du fabricant de cheminée.

Les données techniques et les dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.

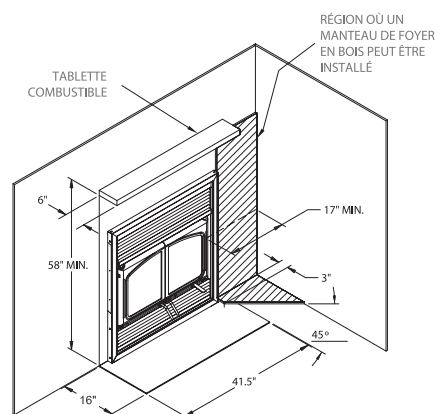

Manufacturiers, marques et types de cheminées approuvés (voir note 1): foyer à bois zéro dégagement Solution 2.5-ZC				
MANUFACTURIERS	MARQUES	TYPES	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	
Selkirk	Ultra-Temp (UT)	1" Solid Pack	6"	
Selkirk	Super Pro (SPR)	1" Solid Pack	6"	
Selkirk	Super Vent (JSC)	1" Solid Pack	6"	
Selkirk	Hart & Cooley (TLC)	1" Solid Pack	6"	
Selkirk	Sure-Temp (ST)	1" Solid Pack	6"	
Selkirk	CF Sentinel (CF)	2" Solid Pack	6"	
Selkirk	Super Pro 2100 (ALT)	2" Solid Pack	6"	
Selkirk	Super Vent 2100 (JM)	2" Solid Pack	6"	
Selkirk	UltimateOne	1" Solid Pack	6"	
Security Chimney	ASHT+	1" Solid Pack	6" ou 7"	
Security Chimney	S-2100 +	2" Solid Pack	6" ou 7"	
Simpson Dura Vent	Dura Tech	1" Solid Pack	6"	
Simpson Dura Vent	Dura Plus HTC	2" Solid Pack	6"	
Simpson Dura Vent	Dura Plus	AC Triple Wall	6"	
ICC	Excel 2100	1" Solid Pack	6"	
Metal Fab	Temp Guard	1" Solid Pack	6"	
American Metal	HSS	AC Triple Wall	6"	
American Metal	HS	AC Triple Wall	6"	
Olympia Chimney	Ventis	1" Solid Pack	6"	
FMI (É-U seulement)	AC	AC Triple Wall	6"	



POÊLE À GRANULES

CAMBRIDGE

EP00075

CARACTÉRISTIQUES PROVISOIRES *

- Surface recommandée : 500 à 2 200 pi. ca.
- Puissance maximum : 43 000 BTU
- Dimensions extérieures : 21 5/8" L x 28 7/8" P x 33" H
- Capacité de trémie : 60 lb
- Tiroir à cendres : Oui
- Allumage électronique : Oui
- Carte électronique avec écran tactile : Oui
- Choix de mode thermostatique ou manuel : Oui
- Approuvé maison mobile : Oui

Les données techniques pour ce nouveau produit sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur. Consultez votre détaillant ou le site web www.enerzone-intl.com pour plus d'information.

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 26.



♦ OPTIONS

Ensemble d'entrée d'air frais
(diamètre de 3")

Tuyau flexible pour entrée d'air frais 3" isolé
(10 pieds)

Contrôle à distance thermostatique
ON/OFF

Contrôle à distance thermostatique
programmable

Thermostat mural à affichage numérique



Avec panneaux émaillés crème



Avec panneaux noirs



Avec panneaux émaillés rouges et porte plaquée argent brossé

POÊLE À GRANULES

EUROSTAR

EP00055



♦ ACCESSOIRES REQUIS

Revêtement de porte en fonte noire
ou plaquée argent brossé

Ensemble de panneaux émaillé crème
ou rouge

Ensemble de panneaux peint noir

♦ OPTIONS

Ensemble d'entrée d'air frais
(diamètre de 3")

Tuyau flexible pour entrée d'air frais 3" isolé
(10 pieds)

Contrôle à distance

Thermostat mural à affichage numérique

Moderne, puissant, mais néanmoins compact, le poêle à granules **Eurostar** offre une technologie d'alimentation "bottom-feed" qui vous assure de la flexibilité dans la marque du combustible que vous choisirez. Le panneau de commande à écran tactile offre des possibilités infinies tout en gardant le fonctionnement étonnamment simple. Les panneaux latéraux décoratifs sont offerts à la fois en noir métallique et en couleurs émaillés. Ils ajouteront sans aucun doute une touche contemporaine à n'importe quel décor. Avec son puissant ventilateur à convection, l'Eurostar vous impressionnera par sa capacité à aligner l'apport de chaleur avec le désir de créer un décor moderne et élégant.

CARACTÉRISTIQUES *

- Surface recommandée : 750 à 2 400 pi. ca.
- Puissance maximum : 50 000 BTU
- Dimensions extérieures : 24 1/4" L x 33 3/4" P x 36 3/8" H
- Capacité de trémie : 70 lb
- Tiroir à cendres : Oui
- Allumage électronique : Oui
- Carte électronique avec écran tactile : Oui
- Choix de mode thermostatique ou manuel : Oui
- Approuvé maison mobile : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 26.



Avec porte noire et ensemble de plénum à air chaud

Avec porte argent brossé



POÊLE À GRANULES

EUROMAX

EP00070

L'**Euromax** est ce qu'il y a de plus près d'une fournaise à granules. Il est muni d'une trémie d'une capacité de 125 livres. Son contrôle ACL dernier cri vous permet de choisir parmi diverses configurations d'une simple pression du doigt. La technologie d'alimentation "bottom-feed" utilisée à l'intérieur de l'Euromax réduit au minimum l'entretien du pot de combustion tout en permettant une combustion plus complète et plus efficace. Accessible, intelligent, élégant et propre! Définitivement le mode de chauffage du 21^{ème} siècle.

CARACTÉRISTIQUES*

- Surface recommandée : 2 800 pi. ca.
- Puissance maximum : 70 000 BTU
- Dimensions extérieures : 24 5/8" L x 37" P x 41 1/4" H
- Capacité de trémie : 125 lb
- Tiroir à cendres : Oui
- Allumage électronique : Oui
- Choix de mode thermostatique ou manuel : Oui
- Approuvé maison mobile : Oui

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 26.



♦ ACCESSOIRES REQUIS

Revêtement de porte en fonte noire ou plaquée argent brossé

♦ OPTIONS

Ensemble d'entrée d'air frais (diamètre 3")
 Tuyau flexible pour entrée d'air frais 3" isolé (10 pieds)
 Contrôle à distance
 Ensemble de distribution d'air chaud

Caractéristiques générales

◆ POÊLES À GRANULES



Modèles	Cambridge †	Eurostar	Euromax
Couleur	Noir métallique	Noir métallique	Noir métallique
Temps de combustion maximal ‡	45 heures ‡	40 heures ‡	92 heures ‡
Surface recommandée ‡	2 400 pi. ca.	2 400 pi. ca.	2 800 pi. ca.
BTU/H maximum	43 000	50 000	70 000
BTU/H minimum	6 400	8 500	10 500
Capacité de chargement	60 lb (27 Kg)	70 lb (32 Kg)	125 lb (57 Kg)
Choix de mode thermostatique ou manuel	Oui	Oui	Oui
Technologie de combustion	Bottom feed	Bottom feed	Bottom feed
Nombre de niveaux d'intensité	Variable	Variable	6
Allumeur électronique	Oui	Oui	Oui
Surface vitrée (L x H)	9 1/2" x 9"	14" x 8 1/2"	14" x 8 1/2"
Diamètre du tuyau d'évacuation approuvé	3" ou 4" (selon EVL)	3" ou 4" (selon EVL)	4"
Type de vitre	Verre céramique	Verre céramique	Verre céramique
Tiroir à cendres	Oui	Oui	Oui
Approuvé maison mobile (voir note 2)	Oui	Oui	Oui
Garantie	À vie, limitée	À vie, limitée	À vie, limitée
Taux moyen d'émission de particules	2,9 g/h	2,18 g/h	2,45 g/h
Rendement optimal	77,2 %	78 %	79,9 %
Niveau de bruit à 6 pieds (min / max)	À venir	47 dB / 52 dB (+/- 3 dB)	52 dB / 61 dB (+/- 3 dB)
Test standard - Émissions / efficacité	EPA / CSA B415.1-10	EPA / CSA B415.1-10	EPA / CSA B415.1-10
Test de sécurité	Selon les normes ULC S627, CSA B365, ASTM E1509, UL 1482, NFPA 211, applicables au Canada et aux États-Unis		

† Les données techniques pour ce nouveau produit sont à titre indicatif seulement.





‡ La superficie de chauffage recommandée et le temps de combustion maximal peuvent varier selon la localisation de l'appareil dans l'habitation, la qualité du tirage de la cheminée, le climat, les facteurs de perte de chaleur, le type de combustible utilisé, le débit d'alimentation, le niveau de granules et d'autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le fabricant comme sa capacité à conserver une température minimale acceptable considérant que la configuration de l'espace ou la présence de système de distribution d'air ont un impact important sur la distribution optimale de la chaleur.

Note 2 : Requiert l'ensemble d'entrée d'air frais.

Caractéristiques spécifiques

◆ POÊLES À GRANULES

Modèles	Cambridge †	Eurostar	Euromax
Dimensions extérieures et poids			
Largeur	21 5/8"	24 1/4"	24 5/8"
Profondeur	28 7/8"	33 3/4"	37"
Hauteur	33"	36 3/8"	41 1/4"
Poids	À venir	433 lb (196 Kg)	463 lb (210 Kg)
Dégagements de l'appareil aux matériaux combustibles (figures 1, 2, 3 et 4)*			
A-** Mur arrière	À venir	3"	3"
B- Côtés	À venir	4"	6"
C- Coins	À venir	3"	3"
Protection de plancher minimum devant le poêle	18"/6" (CAN/É-U)	18"/6" (CAN/É-U)	18"/6" (CAN/É-U)
Options et accessoires requis			
Revêtement de porte			
Revêtement de porte peint noir	N/D	Optionnel	Optionnel
Revêtement de porte plaqué argent brossé	N/D	Optionnel	Optionnel
Panneaux latéraux			
Ensemble de panneaux peints noirs	N/D	Optionnel	N/D
Ensemble de panneaux émaillés crème	N/D	Optionnel	N/D
Ensemble de panneaux émaillés rouge	N/D	Optionnel	N/D
Autres			
Ensemble d'entrée d'air frais de 3" de diamètre	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Boîtier étanche pour prise d'air	N/D	N/D	Inclus
Contrôle à distance	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Ensemble de distribution d'air chaud	N/D	N/D	Optionnel
Thermostat mural à affichage numérique	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Tuyau flexible pour entrée d'air frais 3" isolé (10 pieds)	Optionnel	Optionnel	Optionnel



PROTECTION DE PLANCHER		
	CANADA	É.-U.
E	18"	6"
F	N/D (É.-U. seulement)	6"
G	8"	N/D (Canada seulement)
H	8"	N/D (Canada seulement)

AVERTISSEMENT :

LE POÊLE DOIT ÊTRE PLACÉ SUR UNE SURFACE INCOMBUSTIBLE CONTINUE TELLE QUE DE LA CÉRAMIQUE ***, UN PANNEAU DE BÉTON, DE LA BRIQUE, UN PANNEAU D'AGGLOMÉRÉ INCOMBUSTIBLE OU TOUT AUTRE MATÉRIEL ÉQUIVALENT, APPROUVÉ COMME PROTECTION DE PLANCHER.

* Nous recommandons de laisser une distance de 24" de chaque côté de l'appareil ainsi que de 12" à l'arrière afin de faciliter l'accès pour l'entretien.

** À partir de la prise d'entrée d'air frais.

*** La céramique doit être placée sur un panneau incombustible continu afin d'éviter que des tisons puissent être mis en contact avec le plancher à travers des fissures ou des manques dans le coulis de la céramique, ceci inclut la protection de plancher pour les âtres de foyers déjà existants. Vérifier le code local pour les alternatives approuvées.

Les données techniques et les dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.

OUTILS DE FOYER



DUPLEX

AC02620
page 6

Contient quatre accessoires de qualité : tisonnier, balai, pelle et pince. Vous apprécierez son look contemporain, à la fois rustique et chic, grâce à la combinaison du bois et de l'acier. Hauteur des accessoires : 19 1/2" (50 cm). Fabriqué en France avec une qualité exceptionnelle.



INEO

AC02621
page 17

Contient quatre accessoires : tisonnier, balai, pelle et pince. Vous apprécierez son look contemporain et ses fines lignes étroites, idéal pour les petits espaces. Hauteur des accessoires : 19 1/2" (50 cm). Fabriqué en France avec une qualité exceptionnelle.



PAPYRUS

AC02622
page 14

Contient quatre accessoires : tisonnier, balai, pelle et pince. Son look dès plus contemporain fascine par l'utilisation audacieuse de l'acier qui donnera une touche d'éclat à votre décor. Hauteur des accessoires : 19 1/2" (50 cm). Diamètre de la base : 7 1/2" (19 cm). Fabriqué en France avec une qualité exceptionnelle.



TORSADE

AC02623
page 20

Contient quatre accessoires : tisonnier, balai, pelle et pince. Vous apprécierez l'élégance de son look contemporain qui donnera une touche de charme à votre décor. Hauteur du support : 22 1/2" (57 cm). Diamètre de la base : 7 1/2" (19 cm). Fabriqué en France avec une qualité exceptionnelle.



ABRIK

AC02624
page 27

Contient quatre accessoires : tisonnier, balai, pelle et pince. Vous apprécierez son look classique et intemporel pour raffiner votre décor. Hauteur du support : 22 1/2" (57 cm). Dimension de la base carrée : 7" (18 cm) X 7" (18 cm). Fabriqué en France avec une qualité exceptionnelle.



SILHOUETTE

AC02625
page 9

Contient quatre accessoires : tisonnier, balai, pelle et pince. Vous apprécierez sa forme innovatrice et le raffinement de ses poignées en inox pour embellir votre décor. Hauteur du support : 22 1/2" (55 cm), longueur : 13 1/4" (34 cm) et profondeur : 6" (15 cm). Fabriqué en France avec une qualité exceptionnelle.



RANGEMENT À BOIS FUSIO

AC02627
page 7

Enfin un porte-bûches créatif qui a du caractère ! L'heureux mélange d'acier et d'hêtre, en forme de demi-lune, offre deux dispositions possibles permettant l'entreposage facile et pratique de votre bois de chauffage. Simplifiez-vous la vie en attisant votre feu sans jamais être pris au dépourvu. Hauteur : 22 1/2" (55 cm), longueur : 18 1/2" (47 cm), profondeur : 22 1/2" (55 cm) et poids : 17 1/2 lb (8 kg). Fabriqué en France avec une qualité exceptionnelle.



RANGEMENT À BOIS EQUISS

AC02350
page 5

Ce porte-bûches compact et robuste, en acier de haute qualité, est entièrement fabriqué au Canada. Ses poignées intégrées facilitent toute manipulation. L'assemblage se fait en quelques secondes seulement ; il suffit d'entrecroiser les deux panneaux et le tour est joué ! Une bande de caoutchouc taillable est également offerte pour assurer une protection de la surface de plancher et apporter une touche de finition. Une fois la saison de chauffage terminée, ce rangement à bois est simple à démonter et n'encombrera pas votre espace de vie. Hauteur : 15 1/4" (38 cm), longueur : 24 1/4" (61 cm), profondeur : 13" (33 cm) et poids : 28 1/2 lb (13 kg).

POURQUOI CHOISIR ENERZONE ?

MEILLEURE GARANTIE DE SA CATÉGORIE À VIE LIMITÉE

Soudures de la chambre
à combustion À VIE
Verre céramique À VIE
Échangeurs de chaleur À VIE
Placage À VIE

ROBUSTESSE

Acier jusqu'à 3/8" d'épaisseur!
Synonyme de durabilité
et tranquillité d'esprit.

REVÊTEMENT DE PORTE

Brillant... changez l'apparence
de votre poêle sans changer toute
la porte!

LOQUET DE PORTE

Ajustement progressif et simple,
permettant une fermeture étanche
à l'air en tout temps.

SYSTÈME AUTO-NETTOYANT

Profitez de la vue! Un système
d'auto-nettoyage de la vitre parmi
les plus performants.



FABRIQUÉ ICI

Fièrement fabriqués au Québec
avec des équipements à la fine
pointe de la technologie.

PROPRE ET EFFICACE

Moins de particules dans l'atmosphère,
plus de temps de chauffage et moins
de perte de chaleur dans le conduit
de cheminée.

Rendement optimal de 75 % ou plus.

Tous les modèles rencontrent
la norme EPA.

COUPE-FEU

Fait de C-Cast™.

Matériel révolutionnaire
de performance et durabilité
sans égal.

BRIQUES RÉFRACTAIRES

Haute densité!

Procurent une protection supérieure
à la chambre de combustion.

PLUS QU'UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE • www.enerzone-intl.com

SIÈGE SOCIAL

250, De Copenhague
St-Augustin-de-Desmaures (Québec)
G3A 2H3, Canada
Tél.: 1-418-878-3040
Fax.: 1-418-878-3001



Le verre céramique ENERZONE-SCHOTT ROBAX est le plus efficace sur le marché étant donné la haute valeur de son coefficient de transmission IR et sa résistance aux températures élevées. Un haut coefficient de transmission IR signifie que la chaleur produite à l'intérieur de la chambre à combustion de l'appareil est transférée plus efficacement dans le verre. Le verre céramique ENERZONE-SCHOTT ROBAX peut résister aux températures les plus élevées de n'importe quel verre sur le marché.

PUB048



7 73389 02709 7

06-2016